

GM 41-42-51-52 Z

Bocchetta industriale in acciaio zincato.
Industrial supply grilles in galvanised steel.



Le bocchette di tipo industriale sono utilizzate in grandi ambienti, come capannoni industriali, dove è necessario unire esigenze termiche che determinano grosse portate d'aria al lancio profondo.

The grilles are suitable for wall and duct installation for the supply of cooled and heated air in industrial applications.

Descrizione:

- ✓ Telaio in lamiera d'acciaio zincato, spessore 1,0 mm;
- ✓ Semplice o doppio filare di alette singolarmente orientabili in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,4+0,4 mm a profilo alare;
- ✓ Passo alette 50 mm;
- ✓ Perni in nylon resistenti fino a temperatura max. di 70°C;

Accessori:

- ✓ Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato;
- ✓ Serranda di taratura tipo DL50Z (fino a dim. massima 700x700 mm) oppure DLT101Z.

Esecuzioni:

- ✓ GM 41-42-51-52 A esecuzione in alluminio naturale;
- ✓ GM 41-42-51-52 X esecuzione in acciaio inox AISI 304.

Construction:

- ✓ Frame in galvanised steel, thickness 1,0 mm;
- ✓ Individually adjustable aerofoil blades in galvanised steel, thickness 0,4+0,4 mm;
- ✓ Distance between blades 50 mm;
- ✓ Plastic bearings;


Accessories:

- ✓ Installation subframe;
- ✓ Damper type DL50Z (up to max dimension 700x700 mm) or DLT101Z.

Execution:


- ✓ GM 41-42-51-52 A in natural aluminium;
- ✓ GM 41-42-51-52 X in stainless steel AISI 304.

GM 41 : alette frontali verticali.

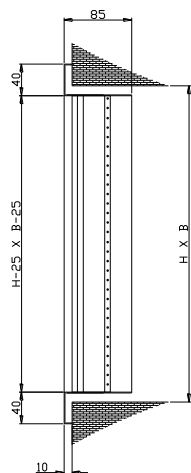


GM 41 : vertical front blades.

GM 42 : alette frontali verticali, alette posteriori orizzontali.

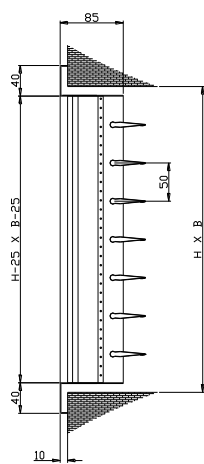


GM 42 : vertical front blades, horizontal back blades.

GM 51 : alette frontali orizzontali.

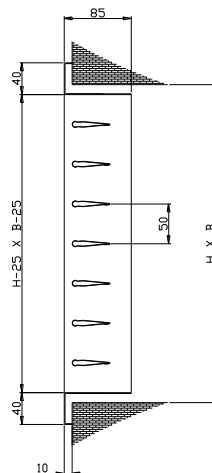

GM 51 : horizontal front blades.

GM 52 : alette frontali orizzontali, alette posteriori verticali.

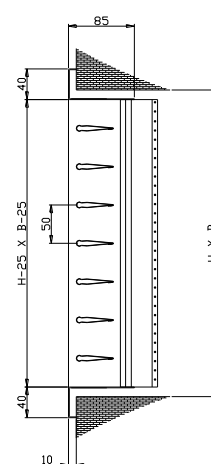

GM 52 : horizontal front blades, vertical back blades.

Dimensioni:

- ✓ I valori di "B" nominali variano da 200 [mm] a 2000 [mm] con intervalli di 100 [mm];
- ✓ I valori di "H" nominali variano da 200 [mm] a 2000 [mm] con intervalli di 100 [mm].

Dimension:

- ✓ Nominal "B" from 200 to 2000 [mm] each 100 [mm];
- ✓ Nominal "H" from 200 to 2000 [mm] each 100 [mm].