


DFOR**Diffusori forellinati***Perforated diffuser*

I diffusori forellinati possono essere utilizzati sia in mandata che in ripresa in tutti gli impianti di ventilazione.

The perforated diffusers can be use in supply or in return in all ventilation systems.

Descrizione:

- ✓ Schermo in acciaio zincato verniciato RAL 9010;
- ✓ Superficie forata 40 %;
- ✓ Fissaggio tramite viti con relativo tappino bianco di copertura.

Construction:

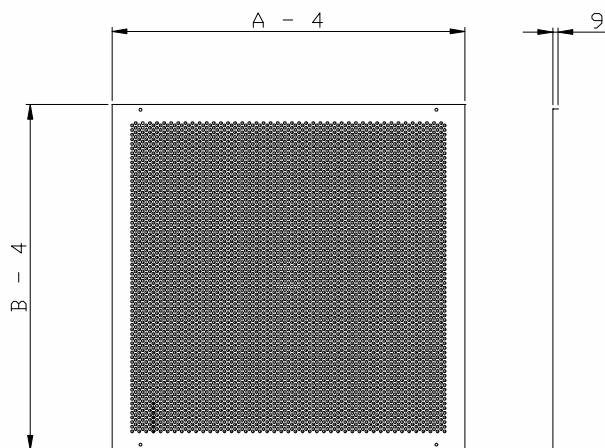
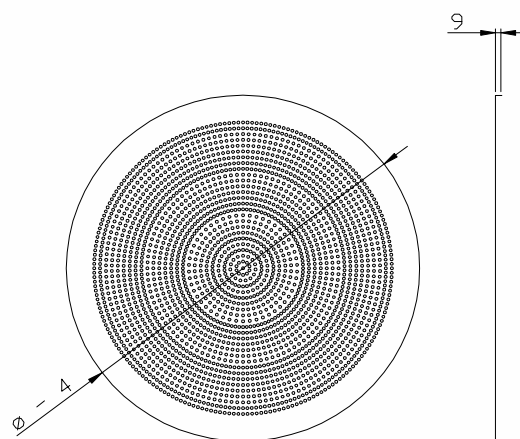
- ✓ Perforated diffuser in painted steel RAL 9010;
- ✓ Perforated surface 40 %;
- ✓ Fasten with screw with cover.

Esecuzioni:

- ✓ Versione in AISI 304 o in alluminio anodizzato oppure altre esecuzioni a richiesta.

Execution:

- ✓ In stainless steel AISI 304, in anodised aluminium or special request.

DFOR**DERFC**

CODICE	A	B
DFOR060060	600	600
DFOR050050	500	500
DFOR040040	400	400
DFOR030030	300	300
DERFC60	Ø	600